




Specifikationer:

Kassette:	Ekstruderet aluminium, cylinderformet $\varnothing 110$.
Forbom:	Ekstruderet aluminium, 32 x 32 mm.
Sidestyk:	Faldarme af ekstruderet aluminium, 24 x 34 mm, lige faldarme er standard, bukkede faldarme kan leveres efter opgave. Faldarme er med indbyggede fjedre.
Profilfarve:	Standard RAL 9010 eller eloxeret. RAL specialfarve kan udføres.
Dug:	100% scotchgardbehandlet akryl. Farve i henhold til kollektion.
Betjening:	Bændel, ud- eller indvendig drejestang eller 230V motor.

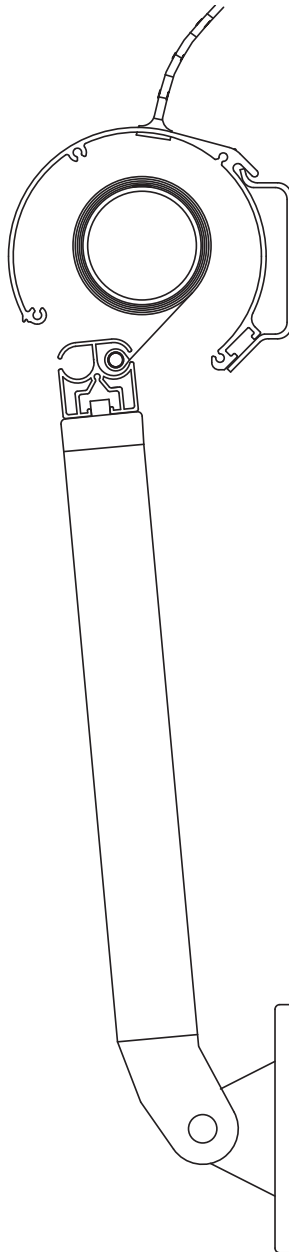

Vejledende dimensioner:

Motorbetjening:	maks. bredde 550 cm	maks. udfald 90 cm (120 cm i bredde op til 340 cm)
Drejestang indv:	maks. bredde 340 cm	maks. udfald 120 cm
Drejestang udv:	maks. bredde 340 cm	maks. udfald 120 cm
Bændel:	maks. bredde 300 cm	maks. udfald 80 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserede anlæg øges med seriekobling af flere anlæg.