




Specifikationer:

Kassette:	Ekstruderet aluminium, firkantet eller D-formet, 95 mm.
Forbom:	Ekstruderet aluminium, 50 x 40 mm.
Sidestyk:	Ekstruderet aluminium, 30 x 32. Faldarme 22x33 mm, med indbyggede fjedre. Armlængde altid 80 cm.
Profilfarve:	Standard RAL 9010 eller eloxeret. RAL specialfarve kan udføres.
Dug:	100% scotchgardbehandlet akryl. Farve i henhold til kollektion. Alternativt PVC-belagt glasfiber.
Betjening:	Indvendig drejestang eller 230V motor.

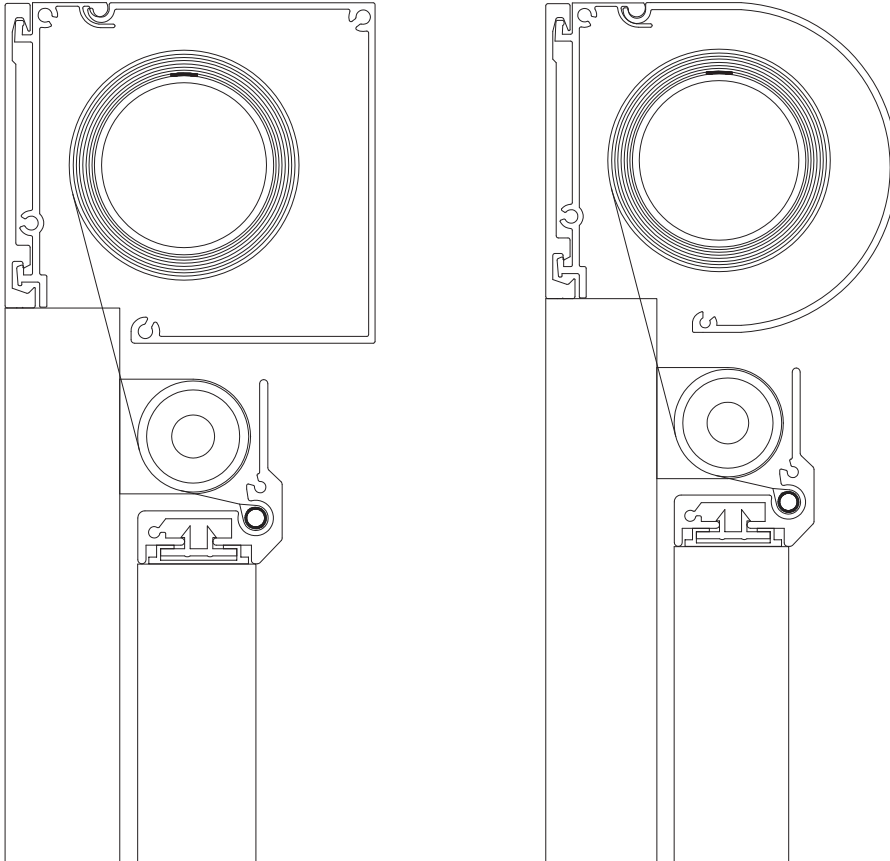

Vejledende dimensioner:

Motorbetjening:	maks. bredde 250 cm	maks. højde 180 cm (inkl. lodret stykke på 100 cm)
Drejestang indv:	maks. bredde 250 cm	maks. højde 180 cm (inkl. lodret stykke på 100 cm)

Maksimum bredde kan ved motoriserede anlæg øges med seriekobling af flere markiser.