



## GENERELT

Fischer rullegardiner System Plus kan, afhængig af størrelse og materiale, leveres på valser i 28, 38, 50, 63 og 78/83 mm valser [se specifikationer].

Fischer rullegardiner System Plus kan leveres med kædeetræk, med metalkæde, drejestang eller motor. System Plus kan leveres med wire- eller aluminiums-sidestyk og med kassette. Til 50 mm valser bruges 85 og 95 kassetter og til 63 og 78/83 mm valser bruges 125 kassetter.

Kædeetræk dog kun i 65 og 85 kassetter med henholdsvis 38 og 50 mm rør.

Fischer rullegardiner System Plus med kædeetræk leveres standard med stålbeslag, men kan også leveres med aluminiumsbeslag.



## MATERIALER

Valse: Stål eller aluminium.

Væv: Polyester, bomuld, glasfiber PVC. Farve og materiale i henhold til kollektion.  
[Polyester og bomuld limes og syes, glasfiber/pvc svejses]


Beslag: Aluminium.

## PRODUKTSPECIFIKATION


TYPE	BESKRIVELSE	OPRULNING	VALSE	MINIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM HØJDE I CM	MAKSIMUM AREAL I KVM
TYPE 1 	Frithængende	Kædeetræk	28	25	Se "Rullegardin System Plus specifikationer"		
			38	25			
			50	25			
			63	25			
			78/83	115			
		Drejestang	50	25			
			63	25			
			78/83	25			
		220V motor	40	85			
			50	85			
			63	85			
			78/83	85			
TYPE 2 	Lodret styret	Kædeetræk	28	25	Se "Rullegardin System Plus specifikationer"		
			38	25			
			50	25			
			63	25			
			78/83	115			
		Drejestang	50	25			
			63	25			
			78/83	25			
		220V motor	40	85			
			50	85			
			63	85			
			78/83	85			

Dimensioner på højde, bredde og areal er vejledende. Maks. mål er nærmere defineret på skemaet "Rullegardin System Plus specifikationer".


Kædetræk  
Rørdimension ved stofvægt ca. 150 g/kvm

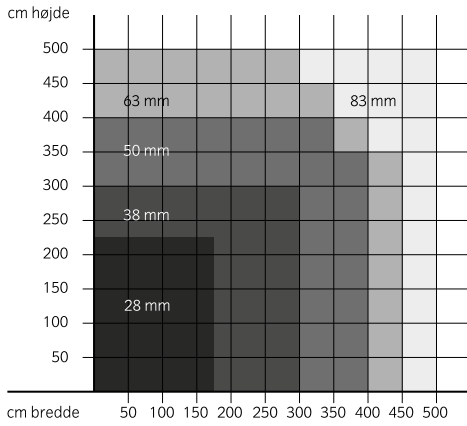


Motoriseret  
Rørdimension ved stofvægt ca. 150 g/kvm

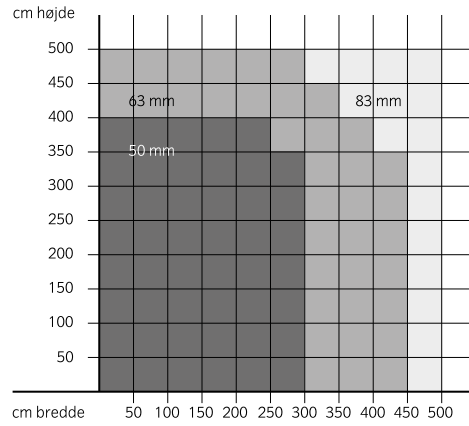


Vejledende rulle diameter ved stofvægt ca. 150 g/kvm

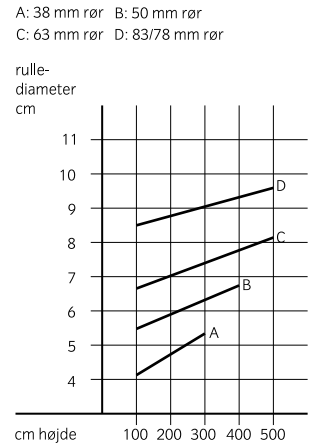


Kædetræk  
Rørdimension ved stofvægt ca. 420 g/kvm

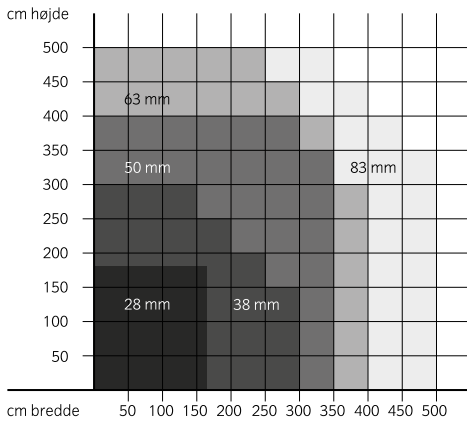


Motoriseret  
Rørdimension ved stofvægt ca. 420 g/kvm

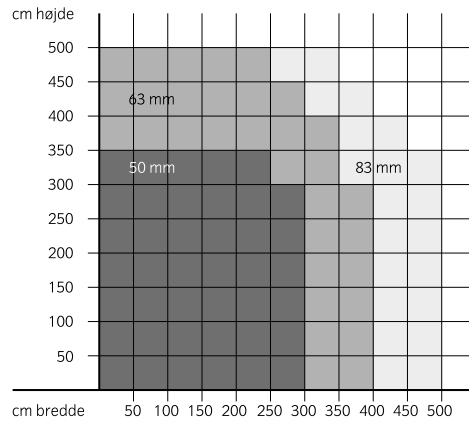


Vejledende rulle diameter ved stofvægt ca. 420 g/kvm

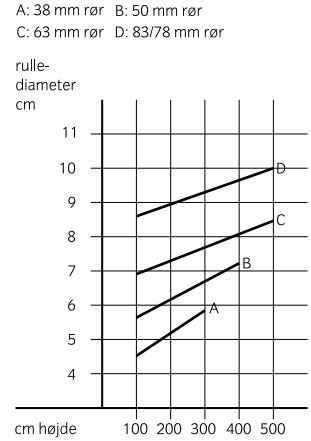

Kædetræk  
Rørdimension ved stofvægt ca. 525 g/kvm

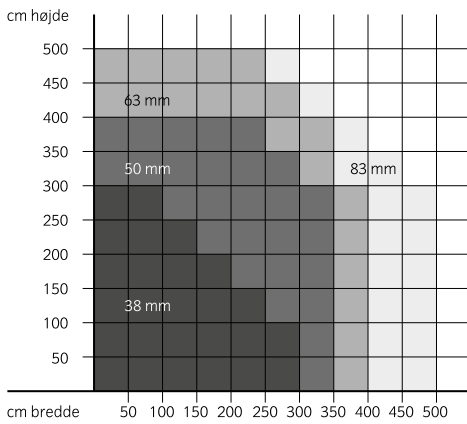

Motoriseret  
Rørdimension ved stofvægt ca. 525 g/kvm

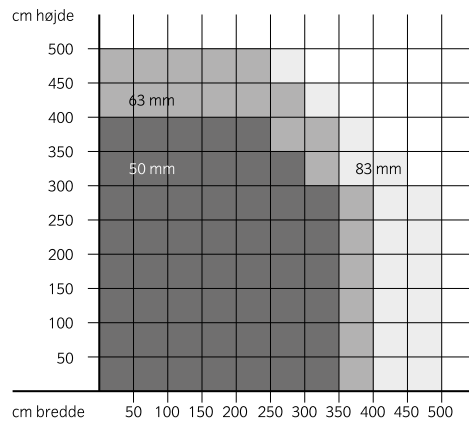

Vejledende rulle diameter ved stofvægt ca. 525 g/kvm

