

GENERELT

Fischer rullegardiner kan, afhængigt af størrelse og materiale, leveres på valser i 28 mm og 38 mm. Valser i 50 mm, 63 mm og 78/83 mm. anvendes til Fischer rullegardiner System Plus (se produktbeskrivelse på Fischer rullegardiner System Plus).

28 mm valse anvendes på bredder indtil 180 cm. 38 mm valse anvendes på rullegardiner med bredde > 180 cm (se produktblad for dimensioner).







Fischer rullegardiner kan leveres med kædetræk, selvruller, snorpumpe eller motor og med forskellige afslutningsmuligheder i bunden. Fischer rullegardiner kan leveres med omvendt oprulning og med kassette i nogle typer.

MATERIALER

Valse: Stål eller aluminium.

Væv: Polyester, bomuld, glasfiber og PVC. Farve og materiale i henhold til kollektion.

PRODUKTSPECIFIKATION

TYPE	BESKRIVELSE	OPRULNING	VALSE	MINIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM BREDDE I CM	MAKSIMUM HØJDE I CM	MAKSIMUM AREAL I KVM
TYPE 1	 Frithængende	Selvruller	28	70	Se "Rullegardin specifikationer"		
		Kædetræk	38	80			
			28	25			
			38	25			
		24V motor	38	35			
		Batterimotor RTS	38	35			
	Snorpumpe	38	35				
TYPE 2	 Lodret styret 25°	Kædetræk	28	25	160	250	4,00
			38	25	250	250	6,00
		24V motor	38	35	275	250	5,00
		Batterimotor RTS	38	35	275	250	5,00
TYPE 3	 Skråvinduer	Fjeder	25	35	150	200	3,00
TYPE 30	 Trekants- rullegardin -skråt opadgående	Med kovse i top, fjeder uden stop	25	35	180	180	3,00
		Fjeder uden stop + 24V motor, maks. 4,5 kg	36	40	180	180	3,00
TYPE 50	 Frithængende i kassette	Fjeder m. stop	28	35	180	180	3,20
		Kædetræk	28	25	180	300	5,00
		24V motor	36	36	180	260	4,70
		Batterimotor	36	36	180	260	4,70
TYPE 51	 Frithængende i kassette m. mørklægnings- sidelister	Kædetræk	28	25	180	300	5,00
		24V motor	36	36	180	260	4,70
		Batterimotor	36	36	180	260	4,70


Dimensioner på højde, bredde og areal er vejledende. Maks. mål er nærmere defineret på skemaet "Rullegardin specifikationer".

Ved type 50 reduceres maks. mål ved brug af screendug.


RULLEGARDIN SPECIFIKATIONER

Fjedermekanisme

Rørdimension ved stofvægt ≤ 200 g/kvm

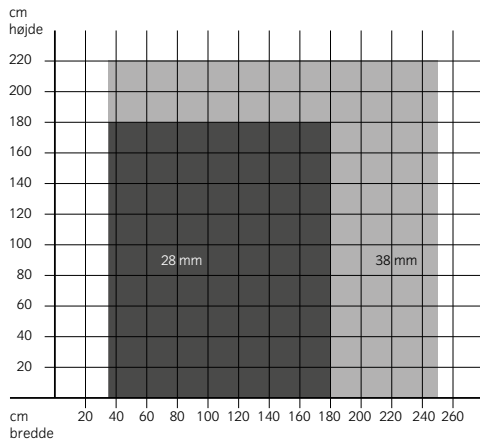


Rørdimension ved stofvægt 200-300 g/kvm

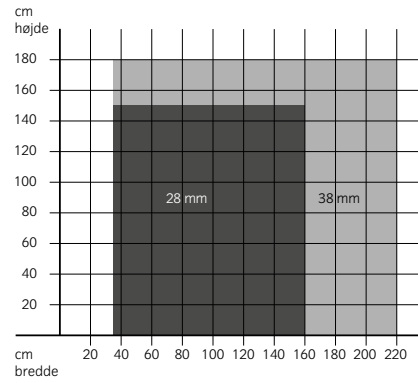


Selvruller

Rørdimension ved stofvægt ≤ 200 g/kvm

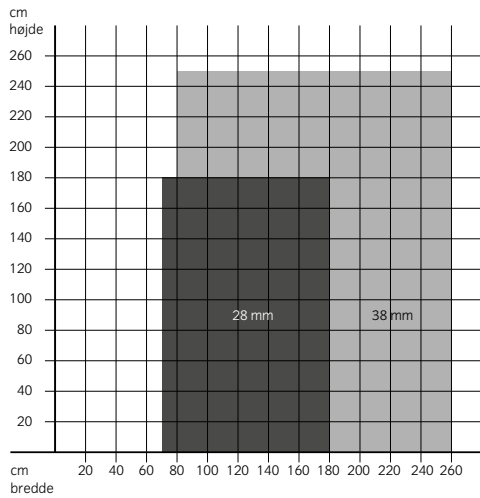


Rørdimension ved stofvægt 200-300 g/kvm

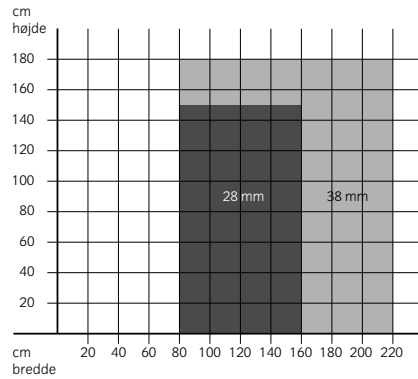


Kædemekanisme + snorpumpe (kun 38 mm rørdimension)

Rørdimension ved stofvægt ≤ 200 g/kvm

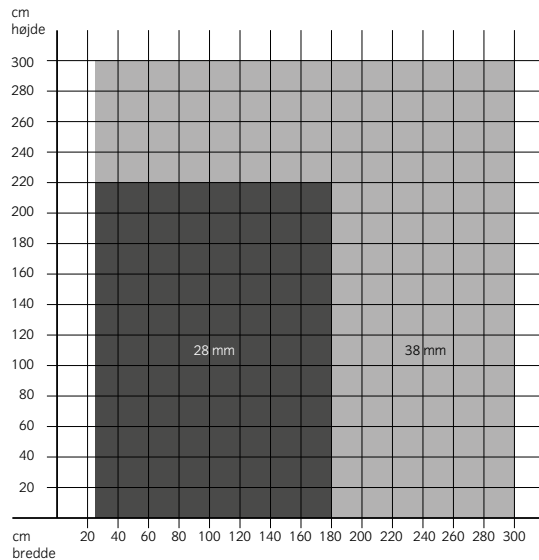

Rørdimension ved stofvægt 200-300 g/kvm

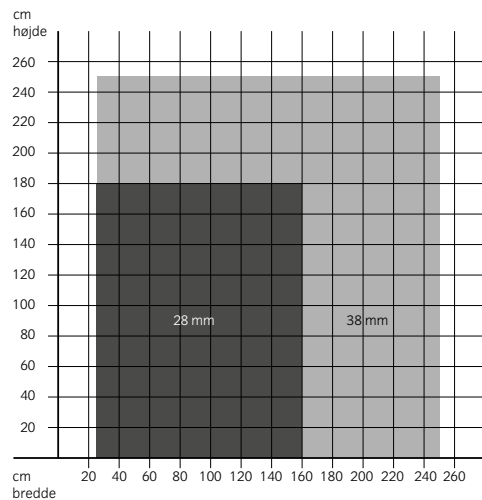

Tunge stoffer (over 300 g/kvm): Se Rullegardiner System Plus