




Specifikationer:

| | |
|--------------|---|
| Kassette: | Ekstruderet aluminium, D-formet 95 mm og firkantet 95 mm. |
| Bundliste: | Ekstruderet aluminium, 20 x 41 mm. |
| Sidelister: | Ekstruderet aluminium, 62 x 27 mm. |
| Profilfarve: | Standard RAL 9010 eller eloxeret. RAL specialfarve kan udføres. |
| Dug: | PVC-belagt glasfiber. Farve og kvalitet i henhold til kollektion. |
| Betjening: | Bændel, drejestang eller 230V motor. |

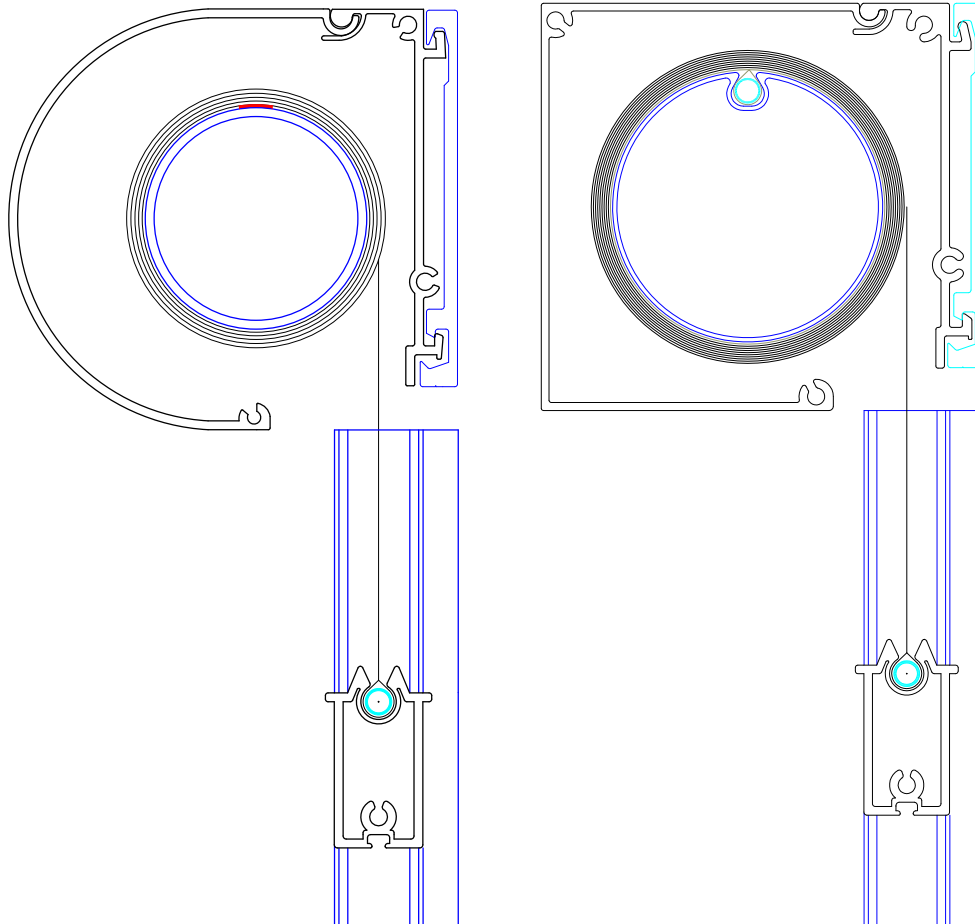

Vejledende dimensioner:

| | | |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| Motorbetjening: | maks. bredde 330 cm | maks. højde 325 cm |
| Drejestang | maks. bredde 280 cm | maks. højde 250 cm |
| Bændel: | maks. bredde 300 cm | maks. højde 250 cm |

Maksimum bredde kan ved motoriserede anlæg øges med seriekobling af flere anlæg.