




Specifikationer:

Kassette:	Ekstruderet aluminium, Firkantet 105 mm.
Bundliste:	Ekstruderet aluminium, 20 x 41 mm.
Sidelister:	Ekstruderet aluminium, 62 x 27 mm.
Profilfarve:	Standard RAL 9010 eller eloxeret. RAL specialfarve kan udføres.
Dug:	PVC-belagt glasfiber. Farve og kvalitet i henhold til kollektion.
Betjening:	230V motor.
Montage:	Beslag eller selvbærende i sidestyr.

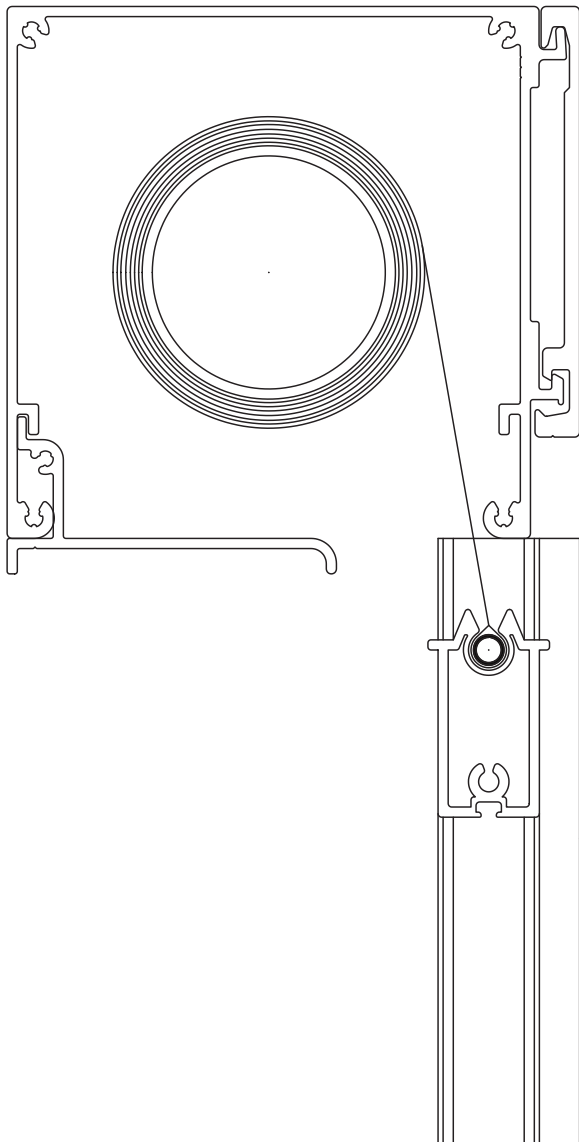

Vejledende dimensioner:

Motorbetjening:      maks. bredde 330 cm                      maks. højde 325 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserede anlæg øges med seriekobling af flere anlæg.