




Specifikationer:

Kassette:	Ekstruderet aluminium, kantet 85 mm, halvrund 85 mm eller firkantet 85 mm.
Bundliste:	Ekstruderet aluminium, 20 x 41 mm.
Sidelister:	Ekstruderet aluminium, 62 x 27 mm.
Profilfarve:	Standard RAL 9010 eller eloxeret. RAL specialfarve kan udføres.
Dug:	PVC-belagt glasfiber. Farve og kvalitet i henhold til kollektion.
Betjening:	Bændel, drejestang eller 230V motor.

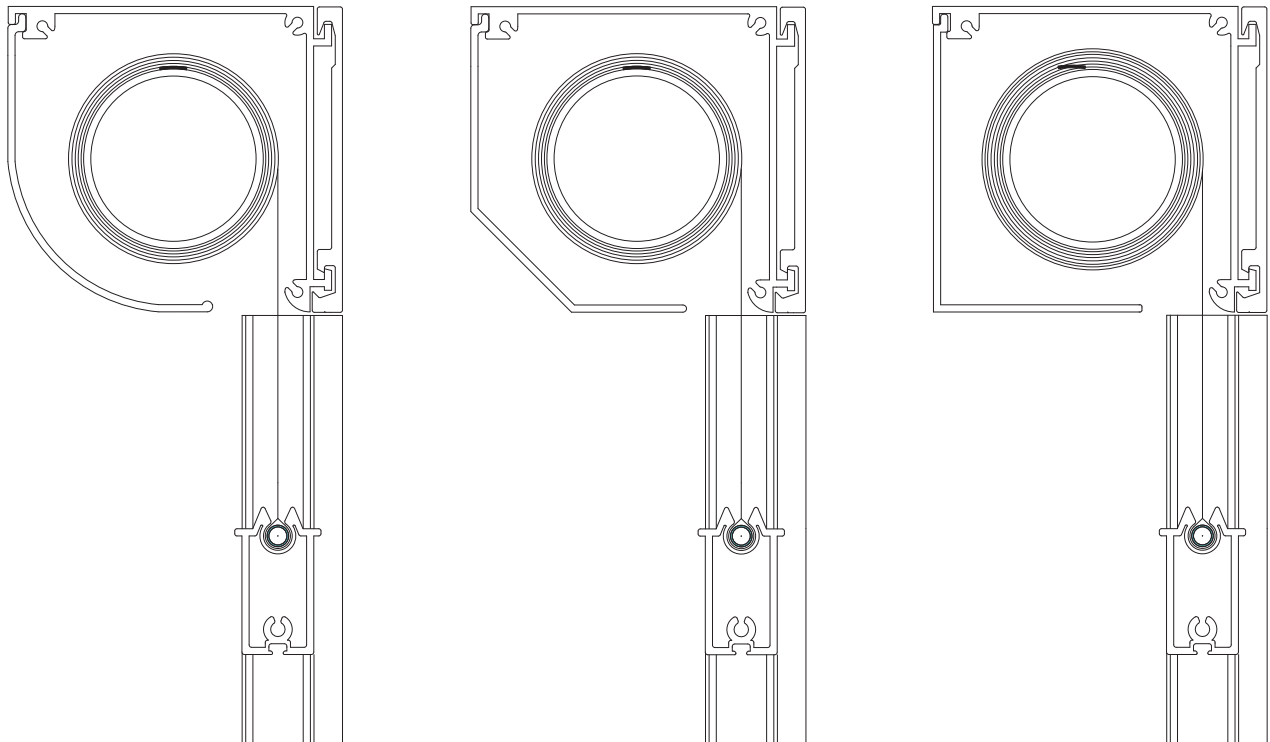

Vejledende dimensioner:

Motorbetjening:	maks. bredde 320 cm	maks. højde 325 cm
Drejestang:	maks. bredde 280 cm	maks. højde 250 cm
Bændel:	maks. bredde 300 cm	maks. højde 250 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserede anlæg øges med seriekobling af flere anlæg.