


Specifikationer:

Kassette:	Ekstruderet aluminium, firkantet eller D-formet, 95 mm.
Forbom:	Ekstruderet aluminium, 35 x 38 mm.
Sidestyk:	Ekstruderet aluminium, 31 x 35 mm. Faldarme 22 x 33 mm, med indbyggede fjedre. Armlængde altid 70 cm.
Profilfarve:	Standard RAL 9010 eller eloxeret. RAL specialfarve kan udføres.
Dug:	100% scotchgardbehandlet akryl. Farve i henhold til kollektion. Alternativt PVC-belagt glasfiber.
Betjening:	230V motor.
Montage:	Væg eller selvbærende.

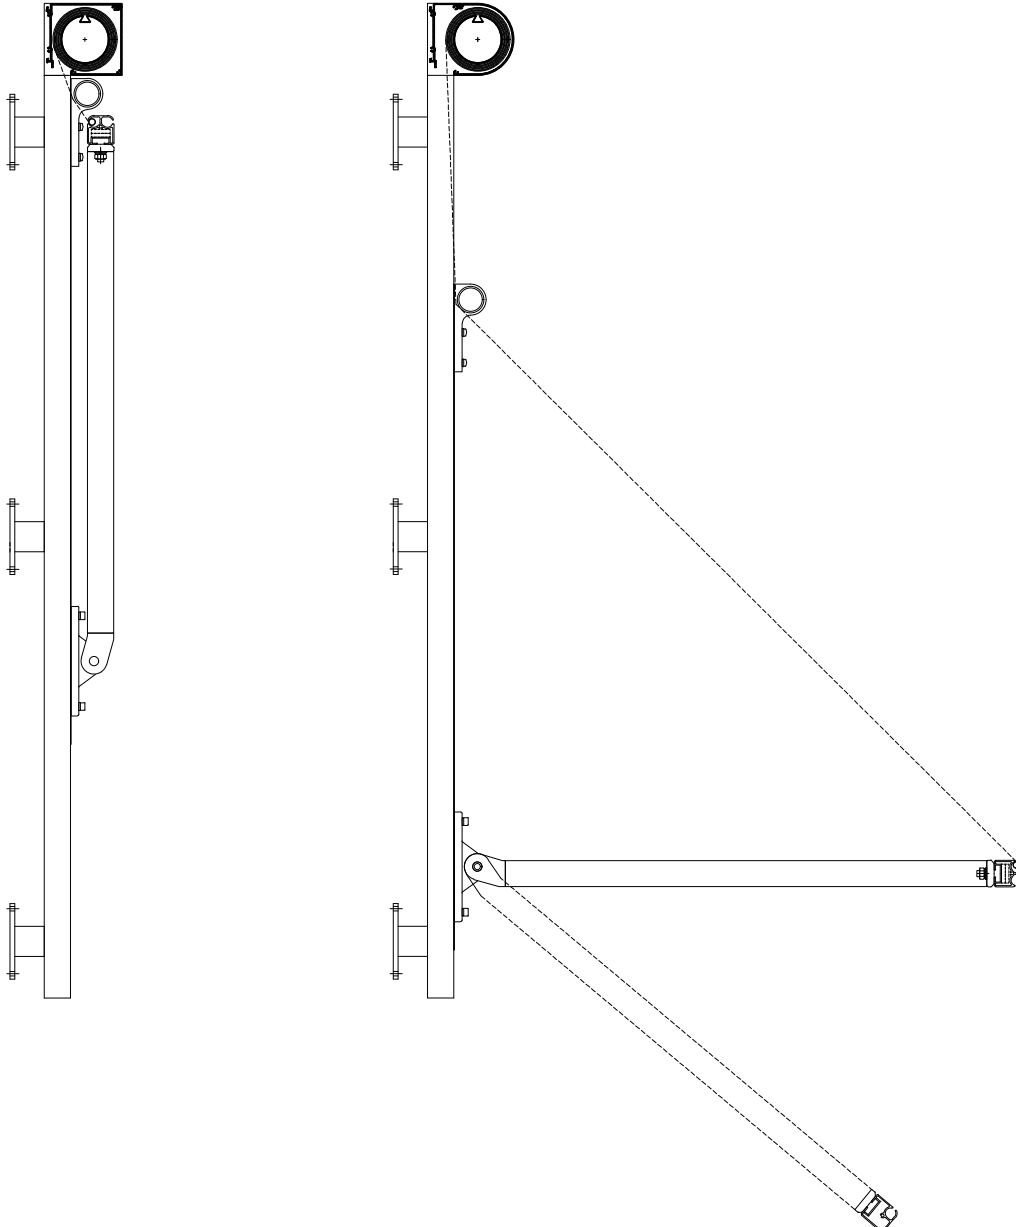

Vejledende dimensioner:

Motorbetjening: maks. bredde 200 cm maks. højde 180 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserede anlæg øges med seriekobling af flere markiser.