




Specifikationer:

Kassette:	Ekstruderet aluminium, D-formet 65 mm og firkantet 65 mm.
Bundliste:	Ekstruderet aluminium, Ø16 skjult i stof.
Sidelister:	Ekstruderet aluminium, 27 x 30 mm eller 5 mm rustfri stang.
Profilfarve:	Standard anodiseret, hvid RAL 9010 eller sort RAL 9005. RAL specialfarve kan udføres.
Dug:	PVC-belagt glasfiber. Farve i henhold til kollektion.
Betjening:	Bændel eller 230V motor.

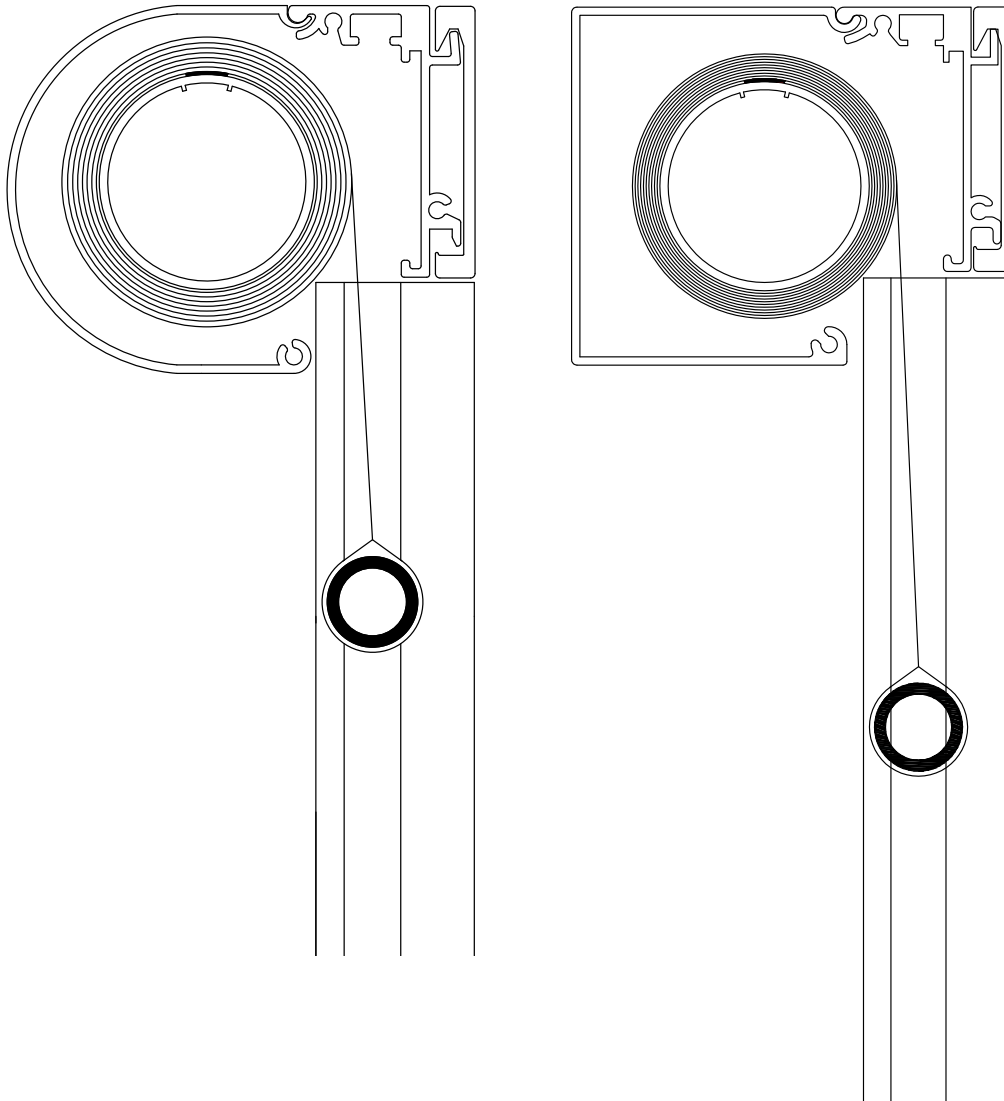

Vejledende dimensioner:

Motorbetjening:	maks. bredde 200 cm	maks. højde 160 cm
Bændel:	maks. bredde 200 cm	maks. højde 160 cm

Maksimum højde kan øges ved anlæg med specialdug.